
LDI559-xxEN

Low Dropout Positive Fixed Voltage Regulators
Low-Dropout Positive Festspannungsregler


V_{IN} = 18.0 V I_{OUT} = 300 mA
Tol. = ± 2% T_{jmax} = 125°C

Version 2026-04-08

SOT-23-5



SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking
Type/Typ

HS Code 85423990

Typical Applications

High efficiency linear regulators,
Active SCSI termination regulator
Post regulators for switch mode DC-DC converters
Battery backed-up regulated supply
Electricity meters / Smart-Meters
Commercial / industrial grade [1])
Suffix -Q: AEC-Q100 compliant [1])
Suffix -AQ: AEC-Q100 qualified [1])

Typische Anwendungen

Hocheffiziente Linearregler
Aktive SCSI-Abschluss-Regler
Ausgangsregler für getaktete Gleichstromwandler
Batterie-gestützte Spannungsversorgung
Elektronische Stromzähler
Standardausführung [1])
Suffix -Q: AEC-Q100 konform [1])
Suffix -AQ: AEC-Q100 qualifiziert [1])

Features

Low Dropout Voltage (LDO):
160 mV at 100 mA output current
On/Off function (EN)
Low power consumption
Fixed voltage:
1.8 V, 3.0 V, 3.3 V,
3.6 V and 5.0 V
Thermal Overload Protection
Compliant to RoHS (w/o exemp.), REACH, Conflict Minerals [1])

Lead and Halogen FREE

Besonderheiten

Niedriger Spannungsabfall (LDO):
160 mV bei 100 mA Ausgangsstom
Ein/Aus-Funktion (EN)
Energieeffizient
Festspannungswerte:
1.8 V, 3,0 V, 3,3 V
3.6 V und 5,0 V
Thermische Überlastsicherung
Konform zu RoHS (ohne Ausn.), REACH, Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])

Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.039 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/4s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL = 1	

Mechanische Daten [1])

Maximum ratings [2])

Grenzwerte [2])

Input voltage Eingangsspannung	V_{IN}	18.0 V
Output current Ausgangsstrom	I_{OUT}	300 mA
Power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	500 mW [3])
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	-40 ... +125°C
Storage temperature Lagerungstemperatur	T_S	-40 ... +125°C
Typical thermal resistance junction to case Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thC}	250 K/W [3])

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics [1]) **Kennwerte [1])**


			Min.	Typ.	Max.
Output voltage accuracy – Genauigkeit der Ausgangsspannung					
I_{OUT} = 1 mA, V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V	LDI559-1.8EN	V_{OUT}	1.76 V	1.8 V	1.84 V
	LDI559-3.0EN		2.94	3.0 V	3.06 V
	LDI559-3.3EN		3.23 V	3.3 V	3.37 V
	LDI559-3.6EN		3.52 V	3.6 V	3.67 V
	LDI559-05EN		4.9 V	5.0 V	5.1 V
Output current – Ausgangsstrom					
V_{IN} = V_{OUT} + 1 V		I_{OUT}	-	300 mA	-
Input voltage – Eingangsspannung		V_{IN}	2.5 V	-	18.0V
Line regulation – Betriebsspannungsdurchgriff					
I_{OUT} = 1 mA, 2.5V ≤ V_{IN} ≤ 18 V		ΔV_{OUT} / ($\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}$)	-	0.01 %/V	-
Load regulation – Lastregelung					
V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V, 1mA ≤ I_{OUT} ≤ 300 mA		ΔV_{OUT}	-	20 mV	-
Quiescent current – Ruhestrom					
V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V, no load		I_Q	-	3 µA	5 µA
Shutdown Current – Eingangsstrom nach Abschalten					
V_{EN} < V_{ENL}		I_{INL}	-	0.3 µA	1 µA
EN input voltage – EN Eingangsspannung					
Start up – Einschalten		V_{ENH}	1.2 V	-	-
Shut down – Ausschalten		V_{ENL}	-		0.4 V
Dropout voltage – Spannungsabfall [2])					
I_{OUT} = 100 mA		V_{DO}	-	160 mV	-
Short-circuit current – Kurzschluss-Strom					
V_{OUT} = 0V (short)		I_{SHORT}	-	90 mA	-
Thermal overload protection – Thermische Überlastsicherung					
I_{OUT} = 1 mA, V_{IN} = V_{OUT} + 1 V		T_{SD}	-	150 °C	-
Ripple Rejection – Störspannungsunterdrückung					
V_{IN} - V_{OUT}= 1 V, I_{OUT} = 50 mA	f = 1 kHz	V_{RR}	-	65 dB	-
V_{ripple} = $1V_{pp}$	f = 10 kHz			50 dB	
Output Noise Voltage – Rauschen Ausgangsspannung					
10Hz to 100kHz, C_{OUT} = 1 µF, I_{OUT} = 10 mA		V_{NO}		27*V_{OUT}	μV_{RMS}

1 T_j = 25°C and I_{OUT}= 10mA, V_{IN} = V_{OUT} + 2V, unless otherwise specified
T_j = 25°C und I_{OUT}= 10mA, V_{IN} = V_{OUT} + 2V, wenn nicht anders angegeben

2 V_D = V_{IN1} – (V_{OUT} x 0.98)


Applications note **Applikationshinweis**

Typical application circuit for fixed voltage regulator. A 1µF ceramic capacitor on the input is suitable for almost all applications. The minimum output capacitance (MLCC) required by LDI559-xxEN should be referred to the curve available below. Larger output capacitance will merely improve the loop stability and transient reponse.

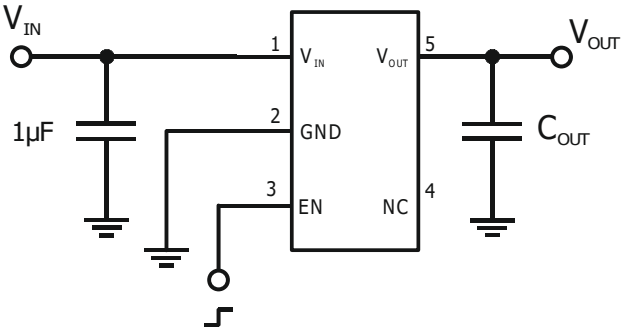



Typ. Anwendungsschaltung für Festspannungsregler. Ein 10µF keramischer Kondensator am Eingang ist für fast alle Anwendungen geeignet. Betreffend der vom LDI559-xxEN geforderten minimalen Ausgangskapazität (keramischer Kondensator) siehe Diagramm C_{out} vs ESR. Eine größere Ausgangskapazität verbessert lediglich die Einregelstabilität und das Einschwingverhalten.

Block Diagram – Blockschaltbild

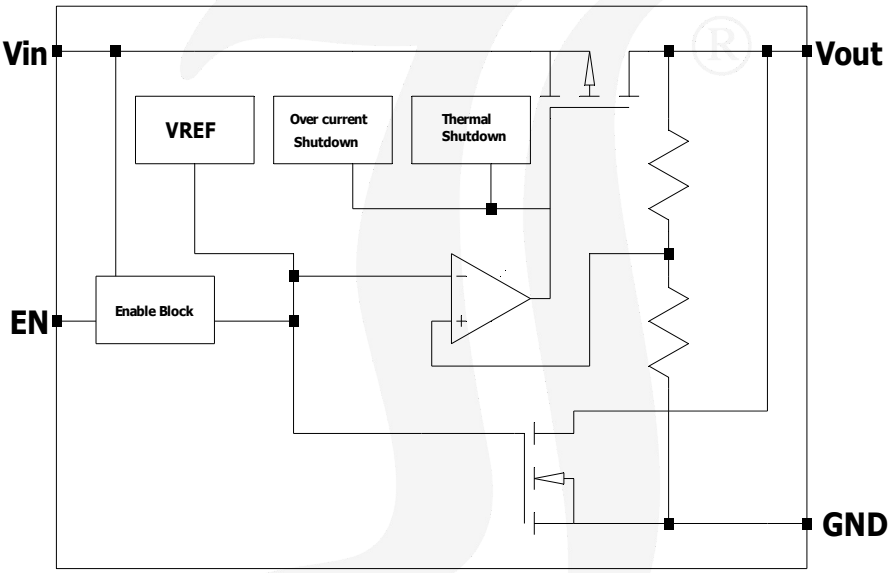


Dimensions - Maße [mm]

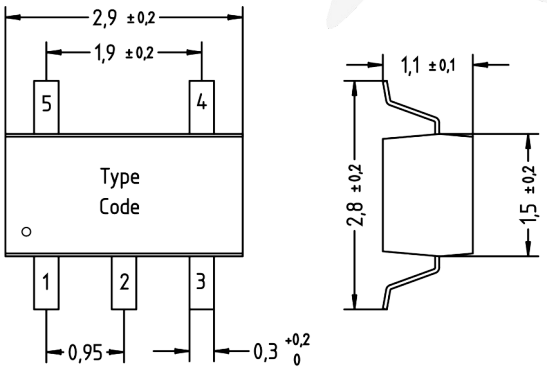

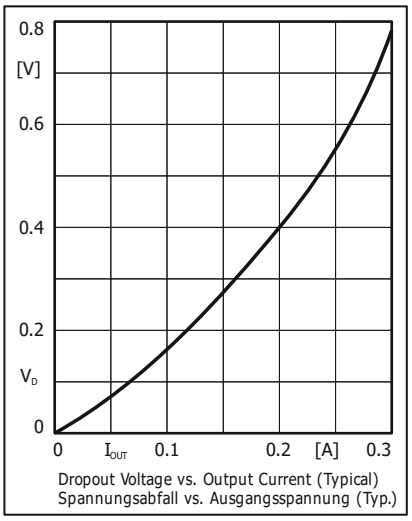


Dropout Voltage vs. Output Current (Typical)
Spannungsabfall vs. Ausgangsspannung (Typ.)


ESR Test: V_{IN} = 2.8V, V_{OUT} = 1.8V, I_{OUT} = 300mA, The ESR of the output capacitor gradually increases from 50mΩ to 10Ω

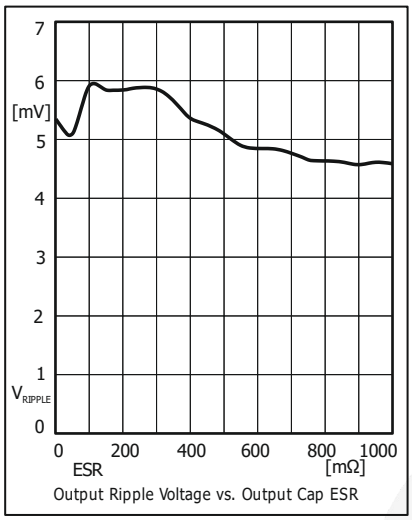


Output Ripple Voltage vs. Output Cap ESR

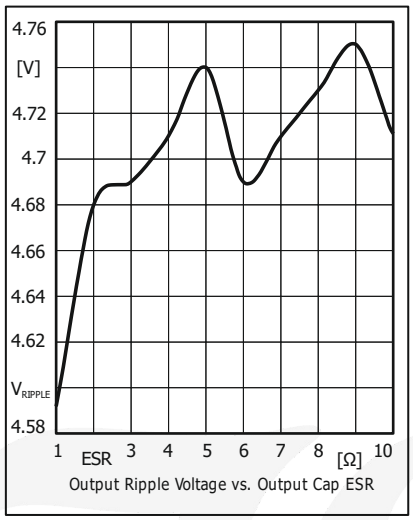

Output Ripple Voltage vs. Output Cap ESR

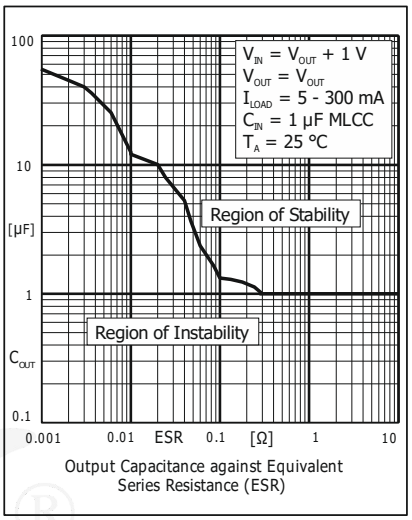

Output Capacitance against Equivalent Series Resistance (ESR)

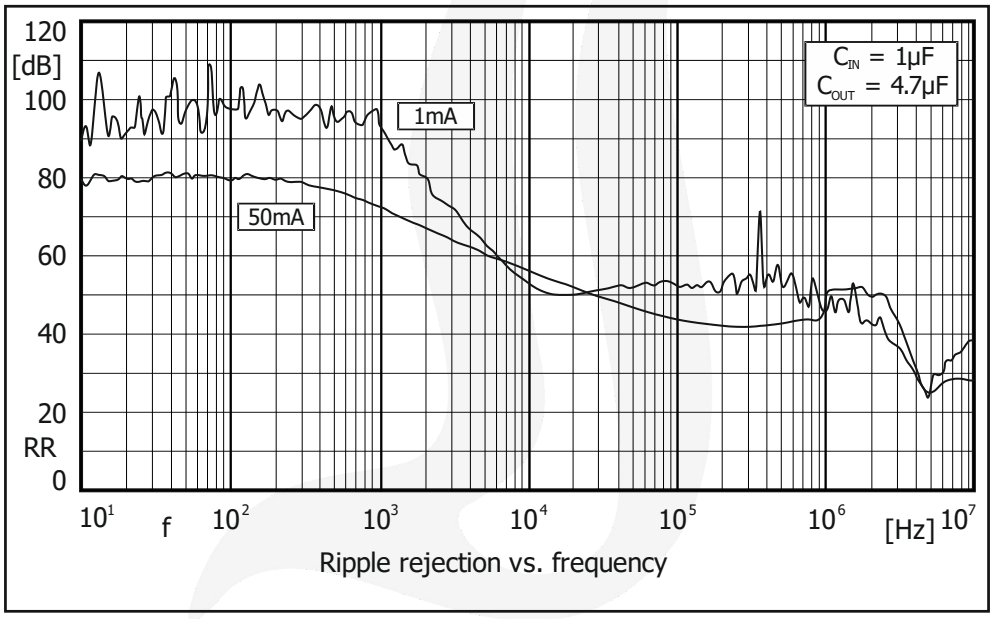

Ripple rejection vs. frequency

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.
Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards [3]).

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.
Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Dies sind Automotive-Standards [3]).

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"
2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"
3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.