FUJI ELECTRIC

2SK1936-01

FAP-IIA Series


N-channel MOS-FET			
500V	0,76Ω	10A	100W

> Features

- High Speed Switching
- Low On-Resistance
- No Secondary Breakdown
- Low Driving Power
- High Voltage
- VGS = ± 30V Guarantee
- Avalanche Proof

> Outline Drawing

TO-3P

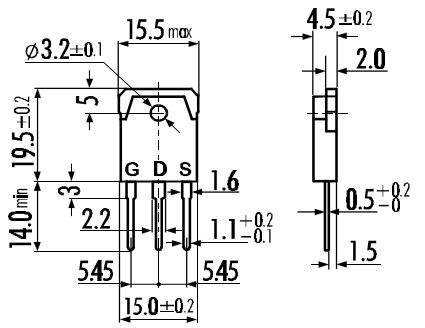

> Applications


- Switching Regulators
- UPS
- DC-DC converters
- General Purpose Power Amplifier

> Maximum Ratings and Characteristics

- Absolute Maximum Ratings (T_C=25°C), unless otherwise specified

Item	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source-Voltage	V_{DS}	500	V
Drain-Gate-Voltage (R_{GS}=20KΩ)	V_{DGR}	500	V
Continous Drain Current	I_D	10	A
Pulsed Drain Current	$I_{D(puls)}$	40	A
Gate-Source-Voltage	V_{GS}	±30	V
Max. Power Dissipation	P_D	100	W
Operating and Storage Temperature Range	T_{ch}	150	°C
	T_{stg}	-55 ~ +150	°C

> Equivalent Circuit

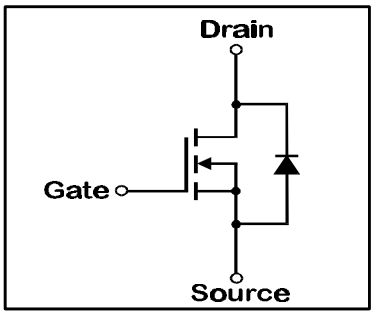

- Electrical Characteristics (T_C=25°C), unless otherwise specified

Item	Symbol	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Drain-Source Breakdown-Voltage	$V_{(BR)DSS}$	I_D=1mA V_{GS}=0V	500			V
Gate Threshhold Voltage	$V_{GS(th)}$	I_D=1mA V_{DS}=V_{GS}	2,5	3,0	3,5	V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	V_{DS}=500V T_{ch}=25°C		10	500	µA
		V_{GS}=0V T_{ch}=125°C		0,2	1,0	mA
Gate Source Leakage Current	I_{GSS}	V_{GS}=±30V V_{DS}=0V		10	100	nA
Drain Source On-State Resistance	$R_{DS(on)}$	I_D=5A V_{GS}=10V		0,6	0,76	Ω
Forward Transconductance	g_{fs}	I_D=5A V_{DS}=25V	5,0	10,0		S
Input Capacitance	C_{iss}	V_{DS}=25V		1500	2200	pF
Output Capacitance	C_{oss}	V_{GS}=0V		160	240	pF
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}	f=1MHz		35	50	pF
Turn-On-Time t_{on} (t_{on}=$t_{d(on)}$+t_r)	$t_{d(on)}$	V_{CC}=300V		15	25	ns
	t_r	I_D=10A		40	60	ns
Turn-Off-Time t_{off} (t_{on}=$t_{d(off)}$+t_f)	$t_{d(off)}$	V_{GS}=10V		70	100	ns
	t_f	R_{GS}=10 Ω		60	90	ns
Avalanche Capability	I_{AV}	L = 100µH T_{ch}=25°C	10			A
Continous Reverse Drain Current	I_{DR}				10	A
Pulsed Reverse Drain Current	I_{DRM}				40	A
Diode Forward On-Voltage	V_{SD}	I_F=2xI_{DR} V_{GS}=0V T_{ch}=25°C		1,12	1,70	V
Reverse Recovery Time	t_{rr}	I_F=I_{DR} V_{GS}=0V		450		ns
Reverse Recovery Charge	Q_{rr}	-dI_F/dt=100A/µs T_{ch}=25°C		3		µC

- Thermal Characteristics

Item	Symbol	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Thermal Resistance	$R_{th(ch-a)}$	channel to air			35	°C/W
	$R_{th(ch-c)}$	channel to case			1,25	°C/W


N-channel MOS-FET			
500V	0,76Ω	10A	100W

2SK1936-01
FAP-IIA Series


FUJI ELECTRIC

> Characteristics


Typical Output Characteristics

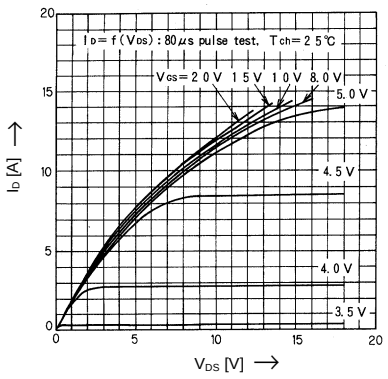


Drain-Source-On-State Resistance vs. T_{ch}

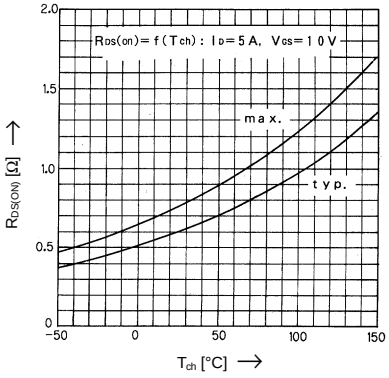


Typical Transfer Characteristics

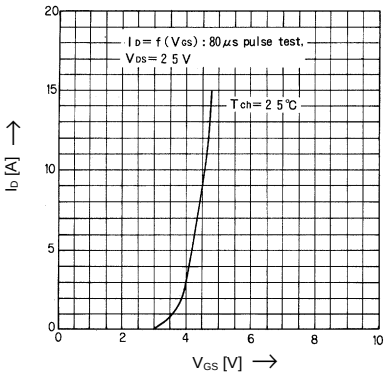


Typical Drain-Source-On-State-Resistance vs. I_D

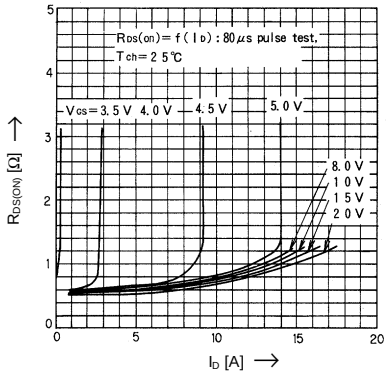


Typical Forward Transconductance vs. I_D

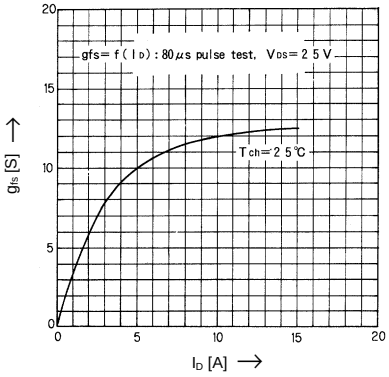


Gate Threshold Voltage vs. T_{ch}

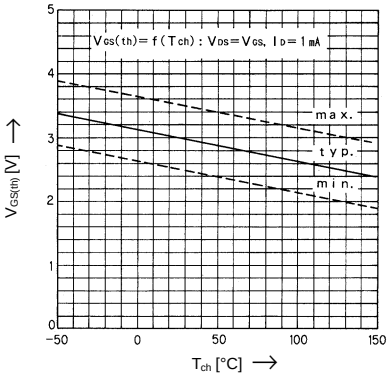


Typical Capacitance vs. V_{DS}

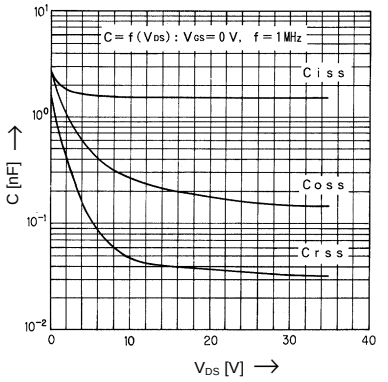


Typical Input Charge

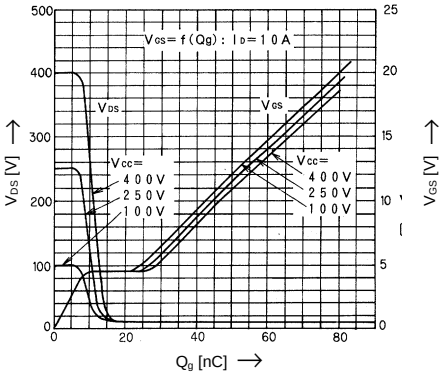


Forward Characteristics of Reverse Diode

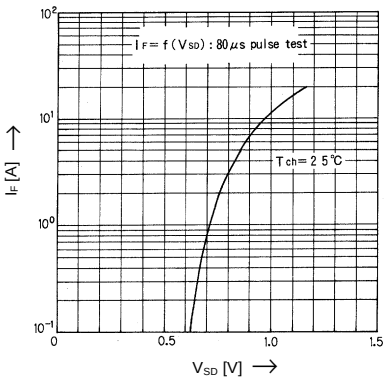


Allowable Power Dissipation vs. T_C

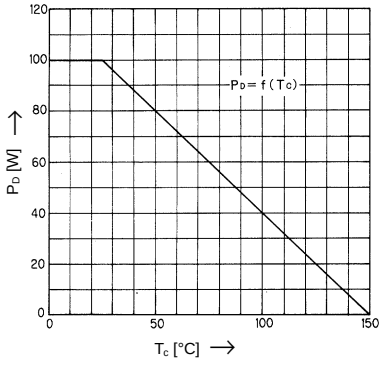

Safe operation area

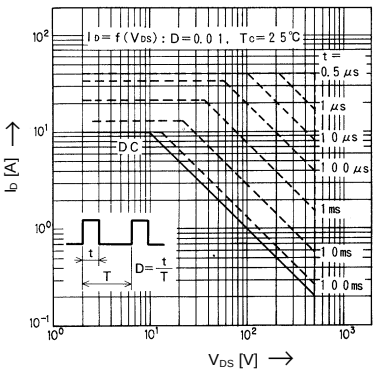

Transient Thermal impedance

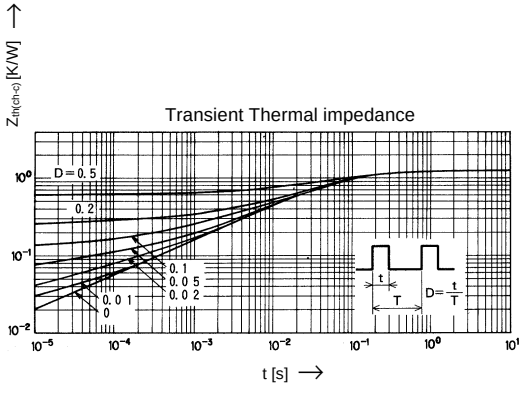

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.